


SDMO Dieselelverk

Mitsubishi och John Deere motorer



TN 20

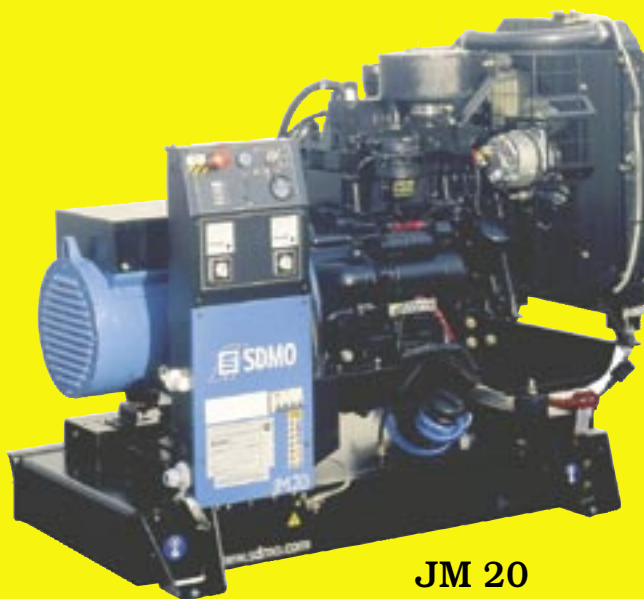

JM 20

3-fas elverk, 7,5 kva – 30 kva.

Serie F2000 har öppet utförande, byggt på ram med inbyggd bränsletank. Start-kontrollpanel för motor. Kapslad kopplingsplint för utgående elström. Levereras startklar inkl batteri, kylare, standard ljuddämpare.

Teknisk specifikation

		50 Hz-400/230 V			Motorspecifikation						Diesel förbrukn.			Mått, vikt (tom)	
Serie	Modell	kva	Amp	Generator	Fabrikat	Modell	Effekt	Cyl.ant	Cyl.vol l	Miljömot.	75 % belastn. l/h	50 % belastn. l/h	Tank l	l x b x h kg	
3000 rpm	TN 16 K	15	22	MA BTO3-1L	Mit.	S3L2 SDH	27,6 hk	3 st	1,328	X	4,4	3,7	43	1,28 x 0,67 x 0,95	335
	TN 20 K	20	29	MA ECO3-2L	Mit.	S3L2 SDH	27,6 hk	3 st	1,318	X	5,0	4,1	43	1,28 x 0,67 x 0,95	335
1500 rpm	TM 7,5 K	7,5	11	MA ECO3-2S	Mit.	L3E SD	9,9 hk	3 st	0,952	X	1,6	1,2	43	1,28 x 0,67 x 0,88	260
	TM 11,5 K	11,5	17	MA ECO3-1L	Mit.	S3L2 SD	14,3 hk	3 st	1,318	X	2,3	1,9	43	1,28 x 0,67 x 0,95	336
	TM 16 K	16	23	MA ECO28-S	Mit.	S4L2 SD	20,1hk	4 st	1,758	X	3,1	2,4	100	1,40 x 0,78 x 1,01	443
	JM 20	20	29	MA ECO28-1L	JD	3029 DF 120	41 hk	3 st	2,900		3,6	2,7	100	1,46 x 0,78 x 1,18	758
	JM 30	30	43	MA ECO28-VL	JD	3029 DF 120	41 hk	3 st	2,900		5,2	3,6	100	1,53 x 0,78 x 1,18	795
	JM 40 K	40	58	MA ECO32-3S	JD	3029 TF 120	54 hk	3 st	2,900	X	8,4	6,3	100	1,53 x 0,78 x 1,18	847

Alla priser exkl. moms

Samtliga finns även inbyggda i skyddande och ljuddämpande plåtchassi, utrustade med komplett elutrustning.

Återförsäljare:

Generalagent

KV Järn & Maskin AB

535 30 KVÄNUM

Tel 0512-930 55

Fax 0512-931 33

Reservation för tryckfel och prisförändringar