

KVM motorsvets

KOMBINERAT SVETSAGGREGAT OCH ELVERK FÖR YRKESBRUK

Utrustade med Vanguard och Honda motorer

Mycket pålitliga! Mycket tystgående! Extremt lättstartade! Låga vibrationer!

KVM MOTORSVETSAR

Utrustade med generatorer från SINCRO, en av Europas ledande generatortillverkare. Vanguard och Honda är mycket välkända kvalitetsmotorer utrustade med toppventiler och effektiv ljuddämpning.

ELVERK

Generatoren är tillverkad med den högsta avancerade teknologin. Elström och svetsström har automatisk styrning av spänning för att erhålla jämnast möjliga ström.

SVETSAGGREGAT

Har utmärkta svetsegenskaper och stabil båge. Hög tomgångsspänning ger svetsen goda tändegenskaper. Svetsar med de flesta elektrodotyper. Generatoren är särskilt utförd för svetsaggregat. Inställning av svetsström görs med områdesväljare plus fininställningsratt för perfekt reglering av svetsströmmen.

Modell V 170




Mycket prisvärd motorsvets. Lämplig för lättare svetsning och reparationsarbeten. Lätt och tystgående motorsvets med 1-fas uttag till vinkelslip, belysning, m m.

Modell V 190



Mellanstor motorsvets. Lämplig för allmänna reparations- och konstruktionsarbeten. Utrustad med Vanguard 11 hk motor. 1-fas uttag till vinkelslip, belysning, pumpar, m m.

Modell H200

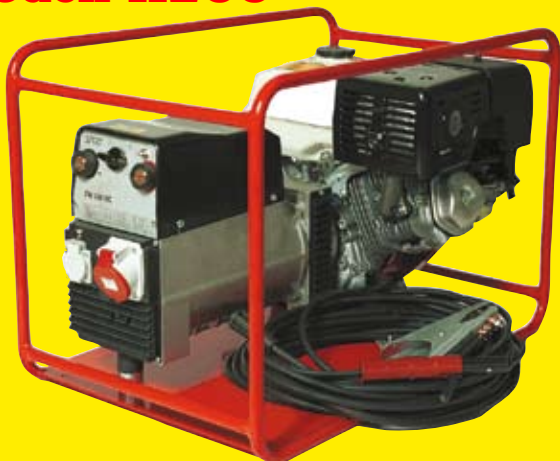

Vår mest sålda motorsvets. Med Honda 13 hk motor, vilket gör den mycket lättstartad och tystgående. Svetsaggregatet klarar allmänna svetsbehov. 1- och 3-fas uttag.

Modell V 250



Den kraftigaste bensindrivna motorsvetsen. Drivkälla Vanguard 2-cyl, V-blocksmotor på hela 20 hk. Mycket kraftig svetsgenerator med steglös inställning av svetsströmmen. Klarar kontinuerlig svetsning även med grövre elektroder. Svetsström 250 A vid 60 %. Levereras med el-start och batteri. Motorsvetsen på bilden är extrautrustad med skyddskåpa och fast hjulsats.

Teknisk specifikation och priser

Modell KVM	V 170	V 190	H 200	V 250
SVETSAGGREGAT				
Svetsströmsområde	45 - 170 A	50 - 190 A	40 - 200 A	25 - 250 A
Intermitens 60 %	150 A	170 A	170 A	250 A
Tomgångsspänning	79 V	75 V	73 V	84 V
Max elektrod	4,0	4,0	5,0	6,0
ELVERK				
Generatoreffekt	3,0 kva	4,0 kva	6,5 kva	10 kva
Anslutning	1-fas	1-fas	1-fas och 3-fas	1-fas och 3-fas
Spänning	230 V	230 V	230 och 400 V	230 och 400 V
Angiven ström	13,0 A	17,4 A	15,2 och 9,4 A	16 och 14,4 A
Aut. spänningsregl.	Ja	Ja	Ja	Ja
MOTOR				
Motor/effekt	Vanguard 9 hk	Vanguard 11 hk	Honda 13 hk	Vanguard 20 hk
Motortyp	185432	235432	GX390	351447 2-cyl
Drivmedel	Bensin 95 - 98	Bensin 95 - 98	Bensin 95 - 98	Bensin 95 - 98
Tank	6 lit	7,5 lit	6,5 lit	20 lit
Drifttid	3 - 5,5 tim	4 - 7 tim	3 - 5,5 tim	7 - 10 tim
Ljudnivå	71 dB	74 dB	74 dB	76 dB
Vikt	73 kg	88 kg	92 kg	158 kg
Storlek L x B x H	72 x 45 x 50 cm	80 x 50 x 54 cm	80 x 50 x 54 cm	88 x 70 x 66 cm
Med handstart, pris	13 600:-	15 800:-	18 900:-	
Med elstart, pris:				29 600:-
inkl batteri				

Samtliga levereras helt komplett inklusive kablar (6 + 6 m) med godsklämma och elektrodhållare. Längre svetskablar/skarvkablar mot pristillägg.

TILLBEHÖR

Skyddskåpa

För alla motorsvetsar. Stabil i plåt. Uppfällbar. Skyddar och sänker ljudnivån.

Pris 980:-

Hjulsats

Passar alla motorsvetsar. Utrustad med kraftiga luftgummihjul. Stativ och skaklar i galvat stålrör.

Pris 1 060:-



Återförsäljare:

Tillverkare:

KV Järn & Maskin

535 30 Kvänum

Tel 0512-930 55

Fax 0512-931 33